STANDARD ZYLINDER

Produktmerkmale:

- konform zu VDMA 24562, ISO 15552
- gezogene Präzisions-Aluminiumprofile, kalibiert und hart eloxiert
- hohe Leistung, robust und zuverlässig
- umfangreiche Auswahl an Befestigungen, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen
- pulverbeschichtete Enddeckel
- Endlagendämpfung und Magnetkolben

Technische Daten

Medium	:	gefiltertet Druckluft, geölt oder ungeölt
Anwendung	:	doppeltwirkender Pneumatikzylinder
Betriebsdruck	:	1 - 10 bar
Betriebstemperatur	:	0°C bis +80°C

Material

Kolbenstange	:	S.S - 420
Zylinderrohr	:	hart eloxiertes Aluminiumprofil
Kolben und Enddeckel	:	Aluminium
Dichtungen	:	Nitril

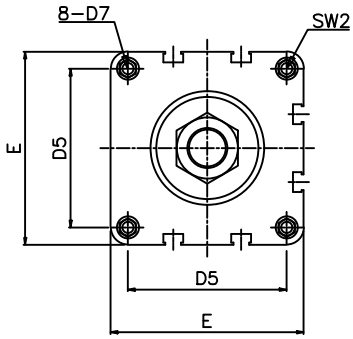

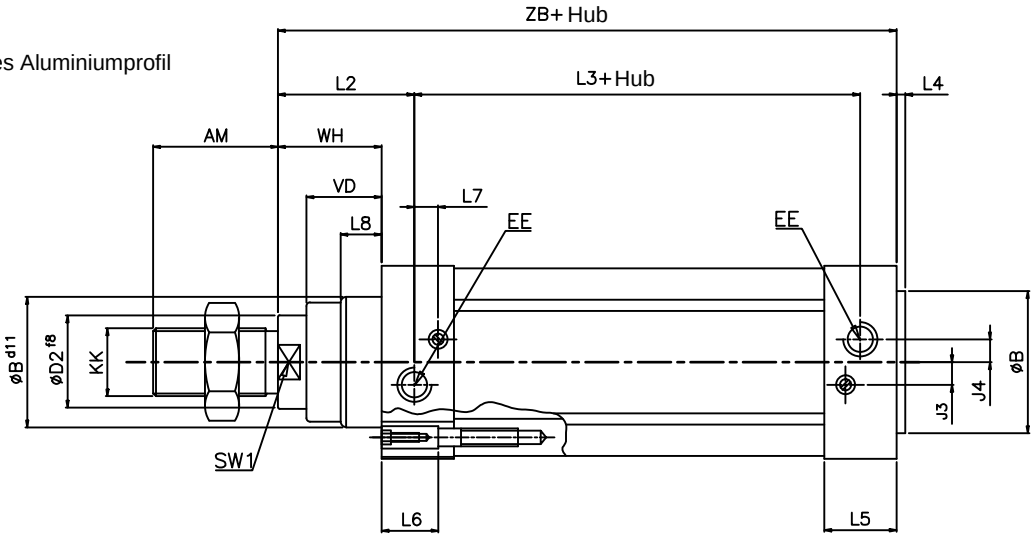

Standard Abmessungen

Zyl. Ø	ZB	AM	B	D2	D5	D7	E	EE	J3	J4	KK	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	SW1	SW2	VD	WH
125	225	54	60	32	110	M12	134	G1/2	13	8	M27x2,0	83	124	6	44,7	22	14	20,5	28	12	46	65